

RETENTION

Catalogue 2022



M. Meyer Samuel

Tel. 078 800 22 87



M. Branca Marcello

Tel. 078 900 51 89



services@mbignis.ch
www.mbignis.ch



MB IGNIS SERVICE SARL


Avenue du Gros-Chêne 35B - 1213
Onex (GE)



CHARIOT DE RÉTENTION SOLO

Simple et mobile

- Cadre en acier galvanisé avec
 - 2 roulettes pivotantes freinées
 - 2 roulettes fixes ø 100 mm en polypropylène
 - 1 guidon fixe
- Equipement chariot
 - Bac de rétention PLAT PE 30 amovible (voir page 176)
 - Caillebotis acier galvanisé amovible pour bac PLAT PE 30 en option



Rebord intérieur pour le maintien du caillebotis en option

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT PE 30 sans caillebotis	30	112 x 63 x 104	28	8166

ACCESSOIRE

Désignation	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT PE 30	6	8167



Bac EURO-PE mobil sans caillebotis



BACS DE RÉTENTION EURO-PE MOBIL

La rétention mobile

- Bac en polyéthylène recyclé
- Très bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Volume de rétention
 - Sans caillebotis 250 litres
 - Avec caillebotis 224 litres
- Guidon fixe en acier galvanisé
- 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes



Bac EURO-PE mobil avec caillebotis acier galvanisé

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac EURO-PE mobil avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	129 x 81 x 104	34	8433
	avec caillebotis acier galvanisé	129 x 81 x 104	36	8434
	avec caillebotis polyéthylène	129 x 81 x 104	42	8435

RÉTENTION



BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC

Sécuriser temporairement le stockage des produits polluants

- Bac en PES (polyethersulfone) recouvert de deux couches de PVC
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques
- Montage express et sans outil par crochets pivotants
- Absence de corrosion
- Indicateur de niveau intégré
- Bac multi fonction facile à nettoyer après usage
- Livré dans son sac de transport



Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention Souple PVC 12/12	300	124 x 124 x 22,5	7	90384C



Bac souple 100



BACS SOUPLES PVC BORDS MOUSSES

Installation express

Idéal pour un usage dans les ateliers, les chantiers TP, l'agriculture ou le secteur viticole

- Bac en PVC 900 gr/m² avec trame polyester
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques, peintures, vernis
- Absence de corrosion
- Installation rapide sans outil
- Les bords en mousse remontent lors du remplissage
- Auto-portés à mémoire de forme
- Bac multi fonction facile à nettoyer après usage
- Léger, pliable, facile à transporter

NOUVEAU



Bac souple 144

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention souple PVC 100	100	100 x 100 x 10	1,5	91673
Bac de rétention souple PVC 144	144	120 x 120 x 10	2	91674

GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX



Stockage par 8 possible sur une palette :
2 niveaux - 4 box par niveau

MOBIL-BOX

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- 2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni)
- Poignée intégrée au couvercle
- 2 roues Ø 160 mm
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- Charge admissible
 - 100 kg pour le 170 litres
 - 120 kg pour le 250 litres

Utilisation

- Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons...
- Collecte sélective, tri sur lieu de travail
- Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- Transport de granulés et autres substances
- Transport d'outils et table de montage mobile
- Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- Box navette pour récupération/livraison



Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Fermeture et verrouillage
à levier métallique



Couvercle avec joint en
polyuréthane, opaque à la lumière
et étanche pour produits sensibles
aux UV et à l'humidité



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. couv orange	Ref. couv rouge
MOBIL-BOX 170, à l'unité	60 x 40 x 88 (hors palette)	12	11453	11454
MOBIL-BOX 250, à l'unité	60 x 60 x 89 (hors palette)	15	11457	11458



300 litres



525 litres

BOXES BATTERIES V.L. ET P.L.

Pour le stockage sous abri et le transport de batteries V.L. et P.L. usagées

- Box étanche en polyéthylène haute densité
- Possibilité de percer des trous de vidange
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Homologué pour le transport de batteries usagées de ADR 4.1.4.1 P801
- Signalétique ADR transport de batteries usagées
- Passage de fourches bilatéral avec
 - 4 pieds pour box 300 litres
 - 2 patins pour box 525 litres
 - 3 patins pour box 610 litres
- Charge maxi
 - 150 kg pour 1 box 300 litres
 - 350 kg pour 1 box 525 litres
 - 450 kg pour 1 box 610 litres
- Nombre maxi boxes superposés (en charge)
 - 5 boxes 300 litres
 - 8 boxes 525 litres
 - 8 boxes 610 litres
- Couvercle en option

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide

**HOMOLOGUÉ
ADR**



610 litres avec batteries usagées

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 300 sans couvercle	100 x 64 x 64,5	14,3	11450
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 525 sans couvercle	120 x 80 x 80	30	11451
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 sans couvercle	120 x 100 x 76	37	8322


ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
① Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 300	103 x 65 x 8	5	10159
② Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 525	122 x 82 x 6	6	8614
③ Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610	122 x 102 x 6	7,3	8086


RÉTENTION PFV POUR FûTS ET BIDONS

Toutes les entreprises ou administrations ont l'interdiction de polluer les sols ou les rivières et doivent donc s'équiper de bacs de rétention pour prévenir ces risques.
Concernant les capacités de rétention nécessaires ou obligatoires, il y a 3 cas de figure :

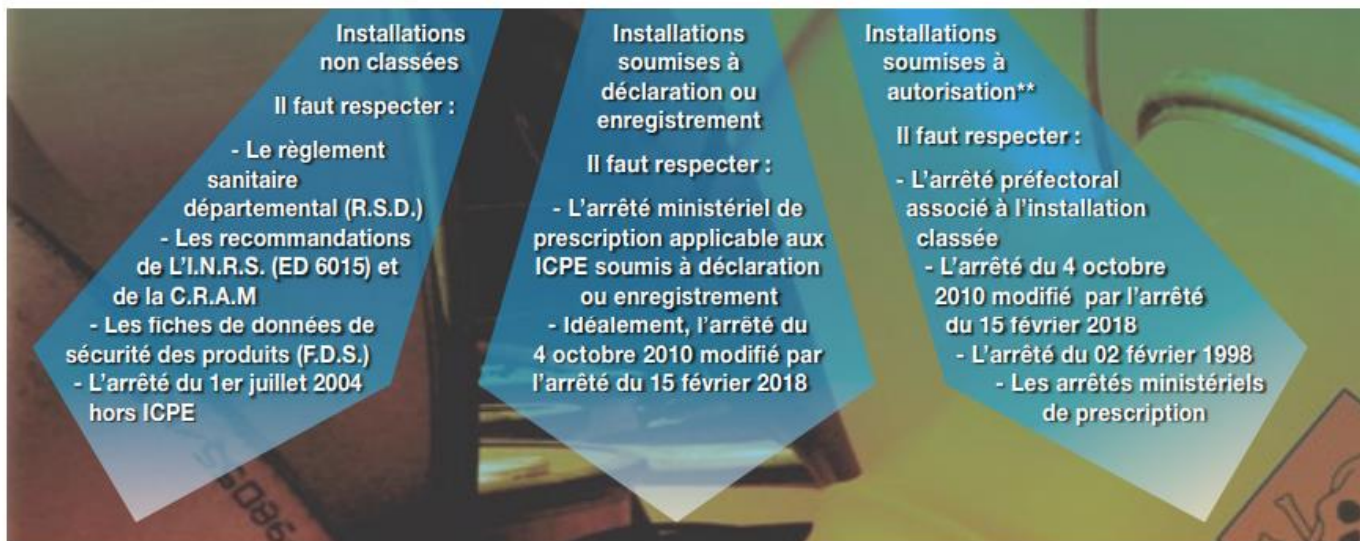

* Rétention avec une capacité au moins égale à celle du plus grand volume stocké

** Les carrières, cimenteries, papeteries, verreries et cristalleries, ateliers de traitement de surface disposent d'une réglementation particulière

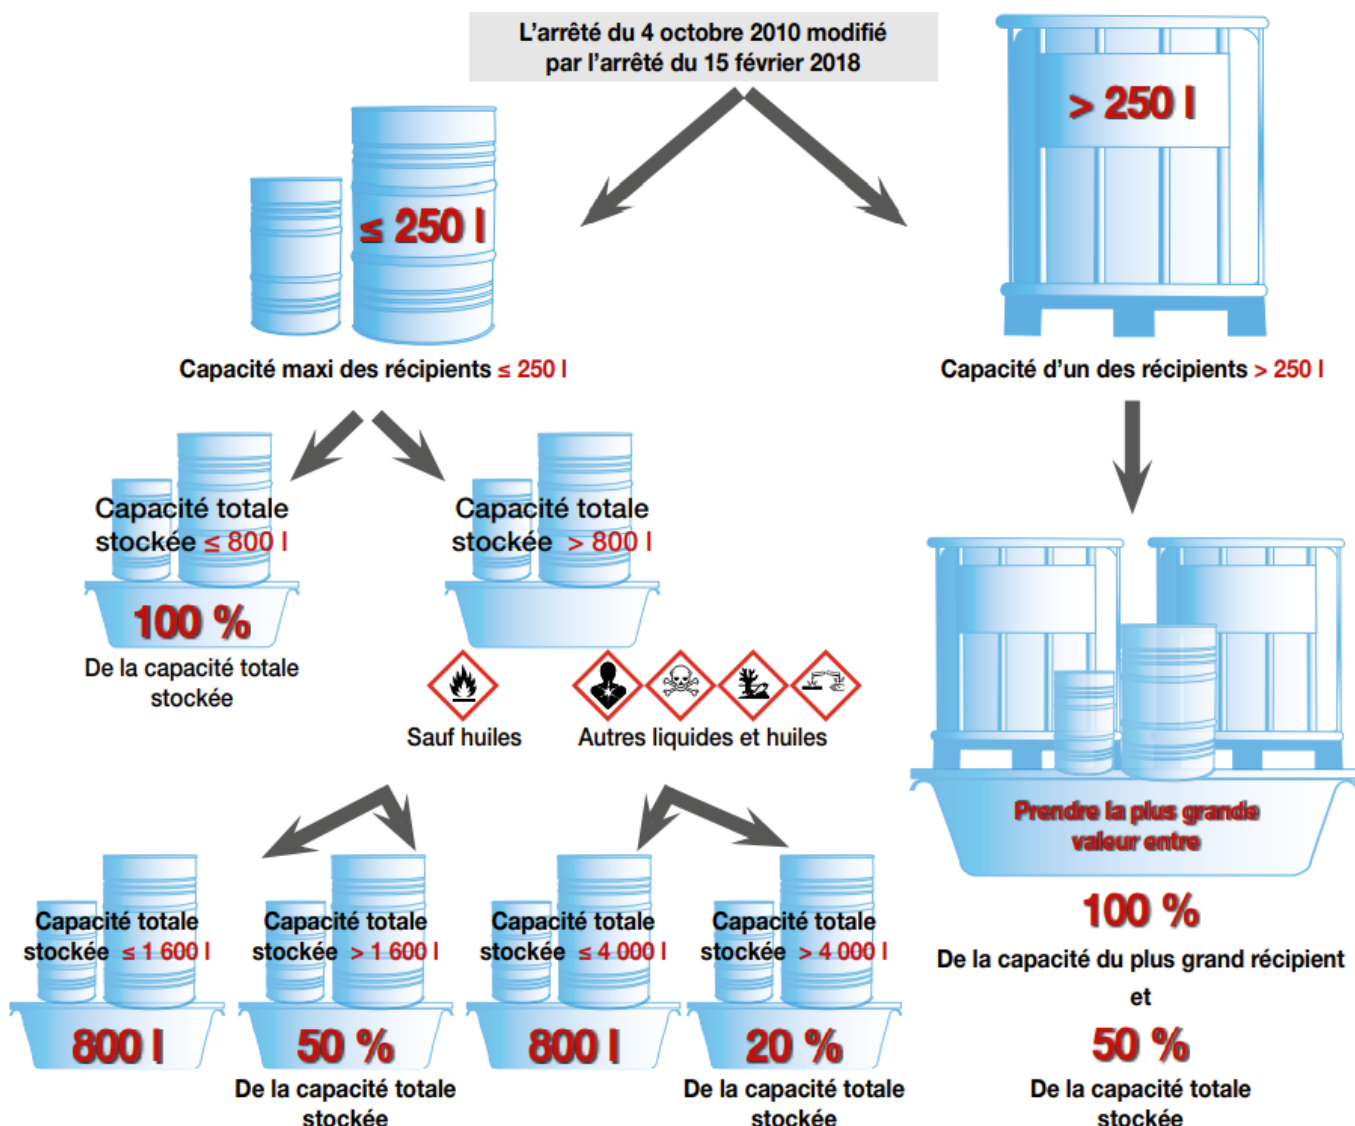

PRINCIPAUX CRITÈRES

- ✓ La nature du produit à stocker
 - La matière du bac doit pouvoir résister aux produits qu'il pourrait contenir (acides, huiles, essence,...)
 - S'assurer que des produits de nature différente peuvent être stockés ensemble.
 - ✓ Le lieu de stockage
- Selon le lieu de stockage (intérieur ou extérieur), le bac devra présenter des propriétés mécaniques spécifiques (résistance à la corrosion, aux chocs, aux UV, ...)

TABLEAU COMPARATIF DU COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX DES BACS DE RÉTENTION :

Exemples avec quelques liquides couramment utilisés dans l'industrie et les ateliers

Liquides stockés	Huiles, fuel et gas-oil (point d'inflammation> 55°C)	Essence (extrêmement inflammable)*	Solutions aqueuses de sels, acides et bases			Acides de batterie de 37 %	Résistance intempéries et UV	Poids Légèreté	Charge admissible
			PH< 6	PH 6 à 8	PH>8				
Polyester Standard	***	*	-	**	-	**	***	***	**
Acier peint ou galva	***	***	-	-	-	-	*	-	***
Polyéthylène	***	-	***	***	***	***	**	***	**

Excellent *** Bon ** Compatible * Non approprié - nous consulter pour résistance chimique
*respecter les règles concernant le lieu de stockage.

CHOISISSEZ VOTRE BAC DE RÉTENTION

Nombre	Capacité de rétention (%)	Matière
Petits volumes < 220 litres		Polyéthylène
		Polyester
		Métal
1 fût de 220 litres	Rétention 100 %	Polyéthylène
		Polyester
		Métal
2 fûts de 220 litres	Rétention 100 %	Polyéthylène
		Métal
	Rétention 50 %	Polyéthylène
		Polyester
		Métal
		Métal
4 fûts de 220 litres	Rétention 50 %	Polyéthylène
		Métal
	Rétention 20 %	Polyéthylène
		Polyester
		Métal
		Métal
8 fûts de 220 litres	Rétention 50 %	Polyéthylène
		Métal
		Métal
1 cubitainer	Rétention 100 %	Polyéthylène
		Polyester
		Métal
2 cubitainers	Rétention 50 %	Polyéthylène
		Métal
		Métal
Rétention mobile		Polyéthylène
		Polyester
		Métal
Platea-formes de rétention		Polyéthylène



RÉTENTION PFV POUR FûTS ET BIDONS



BACS DE RÉTENTION PFV

Pour le stockage de produits dangereux et polluants

La structure du duroplast (plastique thermodurcissable) de base en combinaison avec l'armature en fibre de verre donnent une excellente solidité et tenue à la plupart des produits chimiques.

Les bacs de rétention PFV CEMO présentent une résistance au feu 30 minutes (matériau classé B2 selon norme DIN 4102-1).

Les bacs de rétention PFV CEMO combinent les avantages de l'acier et du plastique.

Les bacs en polyester peuvent être posés à même le sol car il n'y a aucun risque de fuites par corrosion.

La hauteur minimale des bacs garantit une manutention aisée des fûts.



Bac PFV 220/2 avec caillebotis



Bac PFV 220/3 avec caillebotis



Chariot PFV 220/2

CHARIOTS DE RÉTENTION PFV

Le bac durable et léger sur roue

- Bac de rétention amovible en polyester avec caillebotis en acier galvanisé
- Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche
- Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et d'un guidon fixe
- Roulettes Ø 125 mm en polypropylène

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot PFV 220/1	210	400	1	109 x 86 x 108	44	7870F
Chariot PFV 220/2	220	800	2	152 x 86 x 108	51	7834F



Bac PFV 220/1 avec caillebotis



BACS DE RÉTENTION PFV

Excellent rapport qualité-prix

- Sécurité
 - Polyester inaltérable
 - Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter)
 - Résistance au feu 30 minutes
- Charge admissible élevée
- Absence de corrosion
- Seuil de chargement bas
- Facilité de nettoyage
 - Bacs très légers
 - Parois lisses
 - Coins arrondis et sans renforts
- Caillebotis amovible en acier galvanisé



Seuil de chargement bas



Bac PFV 65



Bac PFV palette 150



Bac PFV 220/2



Bac PFV 220/3



Bac PFV 220/4

Désignation		Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac PFV 65	sans caillebotis	65			82 x 41 x 23	4	10380
	avec caillebotis acier galvanisé	65	40		82 x 42 x 24	8	10381
Bac PFV palette 150	sans caillebotis	150			120 x 80 x 17	9	10382
	avec caillebotis acier galvanisé	140	250		120 x 80 x 19	25	10384
Bac PFV 220/1	sans caillebotis	210		1	85 x 85 x 39	13	10386
	avec caillebotis acier galvanisé	210	400	1	85 x 85 x 40	21	10387
Bac PFV 220/2	sans caillebotis	220		2	128 x 85 x 27	13	10389
	avec caillebotis acier galvanisé	220	800	2	128 x 85 x 29	24	10390
Bac PFV 220/3	sans caillebotis	220		3	188 x 85 x 19	18	10392
	avec caillebotis acier galvanisé	220	1 200	3	188 x 85 x 20	37	10393
Bac PFV 220/4	sans caillebotis	220		4	128 x 128 x 18	18	10395
	avec caillebotis acier galvanisé	220	1 300	4	128 x 128 x 21	44	10396

RÉTENTION PE POUR PETITS RÉCIPIENTS



PLATEAUX DE RÉTENTION PE

Le stockage sécurisé de petits contenants

- Bac en polyéthylène avec bonne résistance aux produits chimiques
- Caillebotis en polyéthylène avec 1 face lisse et 1 face anti-dérapante
- 2 encoches pour faciliter la prise du caillebotis
- Bac empilable
- Format conçu pour palette Euro



Plateau PE 10 avec caillebotis



Plateau PE 20 avec caillebotis



Plateau PE 100 avec caillebotis



Plateau PE 30



Plateau PE 60 avec pieds et caillebotis



Plateau PE 60 avec caillebotis



Plateau PE 40 avec caillebotis

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
PLATEAU PE 10					
sans caillebotis	10	50	40 x 30 x 15,5	1	91309
avec caillebotis PE	10	50	40 x 30 x 15,5	2	91310
PLATEAU PE 20					
sans caillebotis	20	50	60 x 40 x 15,5	2	8716
avec caillebotis PE	20	50	60 x 40 x 15,5	3	8717
PLATEAU PE 30					
sans caillebotis	30	50	80 x 40 x 15,5	3	8718
avec caillebotis PE	30	50	80 x 40 x 15,5	5	8719
PLATEAU PE 40					
sans caillebotis	40	100	80 x 60 x 15,5	4	8720
avec caillebotis PE	40	100	80 x 60 x 15,5	7	8721
PLATEAU PE 60					
sans caillebotis	60	200	100 x 60 x 17,5	5	8722
avec caillebotis PE	60	200	100 x 60 x 17,5	9	8723
PLATEAU PE 60 avec pieds					
sans caillebotis	60	225	100 x 60 x 26,5	5	91311
avec caillebotis PE	60	225	100 x 60 x 26,5	9	91312
PLATEAU PE 100					
sans caillebotis	100	200	120 x 80 x 17,5	8	8724
avec caillebotis PE	100	200	120 x 80 x 17,5	16	8725



Bac LABO MODULAIRE PE 25
avec caillebotis PE



Bac LABO MODULAIRE PE 35
avec caillebotis PE



Témoin de fuite



Bac LABO MODULAIRE PE 250
avec caillebotis PE



Bacs LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier



BACS DE RETENTION LABO MODULAIRES PE

Concept innovant pour le stockage de petits contenants

- Bac en PEHD recyclé avec excellente résistance aux produits chimiques
- Version caillebotis PE
 - Caillebotis avec picots anti-dérapants
 - Caillebotis modulaires amovibles et auto-portants
 - Témoin de fuite
- Version caillebotis acier galvanisé
 - Epaisseur 2 et 3 mm
 - Maille 40 x 30 mm
- Bac et caillebotis empilables
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Possibilité de combiner les bacs de différentes tailles pour constituer une plate-forme de rétention, voir pages 174 et 175



Désignation		Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac LABO MODULAIRE PE 25	sans caillebotis	25		60 x 40 x 16,5	1,8	10884
	avec caillebotis PE	25	125	60 x 40 x 18	3,7	10885
Bac LABO MODULAIRE PE 35	sans caillebotis	35		80 x 40 x 16,5	2,2	10886
	avec caillebotis PE	35	160	80 x 40 x 18	4,8	10887F
Bac LABO MODULAIRE PE 60	sans caillebotis	60		80 x 60 x 16,5	3	10888
	avec caillebotis PE	60	250	80 x 60 x 18	6,8	10889
	avec caillebotis acier galvanisé	60	250	80 x 60 x 18	16	11135F
Bac LABO MODULAIRE PE 120	sans caillebotis	120		120 x 80 x 16,5	5,2	10890
	avec caillebotis PE	120	500	120 x 80 x 18	12,8	10891
	avec caillebotis acier galvanisé	120	500	120 x 80 x 18	31	11136F
Bac LABO MODULAIRE PE 250	sans caillebotis	250		160 x 120 x 16,5	10,5	10892
	avec caillebotis PE	250	1 000	160 x 120 x 18	25,7	10893
	avec caillebotis acier galvanisé	250	1 000	160 x 120 x 18	63	11137F


PLATES-FORMES DE RÉTENTION

PLATES-FORMES DE RETENTION LABO MODULAIRE PE




Création de votre plate-forme de rétention sur mesure

- Bac en PEHD avec excellente résistance aux produits chimiques
- Version caillebotis PE
 - Caillebotis avec picots anti-dérapants
 - Caillebotis modulaires amovibles et auto-portants
 - Témoin de fuite
- Version caillebotis acier galvanisé
 - Epaisseur 2 et 3 mm
 - Maille 40 x 30 mm
- Bacs et caillebotis empilables
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Possibilité de combiner les bacs de différentes tailles pour constituer un plancher de rétention
- Rampe de chargement avec 2 plots de positionnement
- Les éléments de liaison assurent une étanchéité entre les différents modules

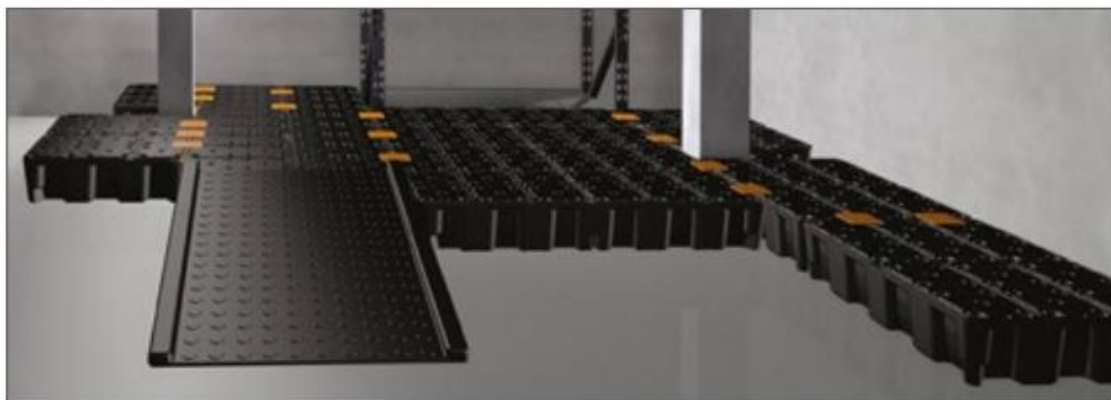

Ingénieux :

Les dimensions des bacs permettent de multiples combinaisons pour constituer une plate-forme de rétention sur mesure

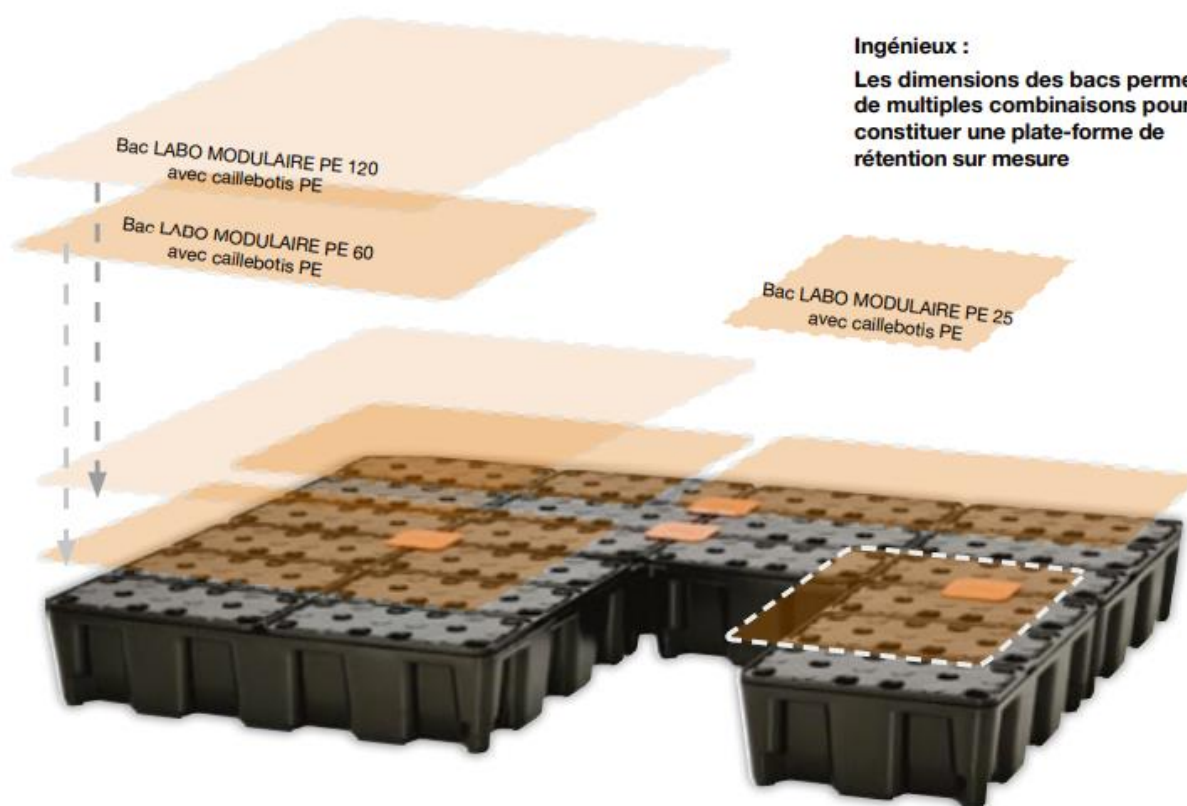

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac LABO MODULAIRE PE 120 avec caillebotis PE	120	500	120 x 80 x 18	12,8	10891
Bac LABO MODULAIRE PE 120 avec caillebotis acier galvanisé	120	500	120 x 80 x 18	31	11136F
Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis PE	250	1 000	160 x 120 x 18	25,7	10893
Bac LABO MODULAIRE PE 250 avec caillebotis acier galvanisé	250	1 000	160 x 120 x 18	63	11137F
Rampe de chargement pour bac LABO MODULAIRE PE		300	126 x 80 x 20	13	10714



ACCESSOIRES



Désignation

Dimensions en cm (L x l x h) Référence

1	Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114 x 1,5 x 1,5	10721
2	Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114 x 1,5 x 1,5	11138
3	Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154 x 1,5 x 1,5	10722
4	Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154 x 1,5 x 1,5	11139
5	Kit croix de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE (1 croix noir jonction bac + 1 croix orange jonction caillebotis)	11,5 x 11,5 x 3,5	10723
6	Croix orange jonction caillebotis	11,5 x 11,5 x 3,5	90903



CHEVALETS POUR BIDON

Chevalet basculant

- Chevalet en acier inoxydable
 - Fermeture et maintien du bidon par écrous papillon en inox
 - Poignée intégrée sur le dessus
- Chevalet vendu sans bac de rétention ni bidon

Désignation

Charge maxi en kg

Dimensions Bidon en cm (L x l x h)

Dimensions en cm (L x l x h)

Poids en kg

Référence

1	Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres	30	31 x 29 x 48	67 x 39 x 74	5,4	8007
2	Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres	60	42 x 37 x 65	67 x 47 x 82	7,5	10100

RÉTENTION PE POUR PETITS RÉCIPIENTS



Bac PLAT PE 40



BACS DE RÉTENTION PLATS PE

Pour le stockage et la manutention sécurisés de petits contenants

- Bac en polyéthylène avec bonne résistance aux produits chimiques
- Caillebotis amovible en acier galvanisé



Bac PLAT PE 40 avec caillebotis

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac PLAT PE 30	sans caillebotis	30	98 x 60 x 8,5	4	8076
	avec caillebotis acier galvanisé	30	98 x 60 x 8,6	10	8077
Bac PLAT PE 40	sans caillebotis	40	130 x 62 x 8	5	7871
	avec caillebotis acier galvanisé	40	130 x 62 x 8,1	13	7872



CHARIOT DE RÉTENTION SOLO

La rétention mobile

- Cadre en acier galvanisé avec
 - 2 roulettes pivotantes freinées Ø 100 mm en PP
 - 2 roulettes fixes Ø 100 mm en polypropylène
 - 1 guidon fixe
- Equipement chariot
 - 1 bac PLAT PE 30 amovible
 - Caillebotis acier galvanisé pour bac PLAT PE 30 en option



Rebord intérieur pour le maintien du caillebotis

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT PE 30 sans caillebotis	30	100	112 x 63 x 104	28	8166

ACCESSOIRE



Désignation	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT PE 30	6	8167

RÉTENTION PE POUR FûTS ET BIDONS

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

La protection de l'environnement des produits toxiques et polluants est une priorité pour nous tous.

Chaque entreprise doit savoir gérer le stockage sécurisé de produits dangereux car les produits chimiques et/ou toxiques nécessitent des précautions particulières pour la manipulation ou le stockage.

Conscient de cet enjeu, CEMO a développé une gamme de bacs de rétention en polyéthylène haute densité qui offre un large choix d'utilisation, une excellente résistance aux acides et bases avec un très bon rapport qualité-prix et la possibilité de faire évoluer le bac selon les besoins dans le temps :

Bac seul, avec pieds, patins ou roulettes, avec ou sans caillebotis

Avec sa nouvelle génération des bacs de rétention **FÛT-PE** et **PALETTE-PE**, CEMO a développé des bacs de rétention avec une haute résistance chimique. Les dimensions et formes différentes permettent une solution adaptée à chaque application.

Aucune perte de place avec les bacs **FÛT-PE**, dont les caillebotis sont parfaitement adaptés au format des fûts de 200 litres.

Les bacs **PALETTE-PE** vous permettent soit de poser un fût sur un caillebotis en polyéthylène ou en acier galvanisé soit de poser une palette directement sur le bac.



Plusieurs possibilités :
Bac seul, avec pieds, patins ou
roulettes, avec ou sans caillebotis



Bac FÛT-PE 220/4e



Bac PALETTE-PE 425/4 avec palette Europe



Bac PALETTE-PE 220/4, caillebotis acier galvanisé

RÉTENTION PE POUR FûTS ET BIDONS



240/1



BACS DE RÉTENTION DRUM PE

Haute résistance garantie

- Bac et caillebotis en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Caillebotis amovible
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Passage transpalette pour les versions DRUM 240/1, DRUM 240/2, DRUM 240/4e et DRUM 450/4
- Bac empilable sans caillebotis



240/2



240/4



250/4



240/4e



450/4

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac DRUM PE 240/1	233	250	1	100 x 68 x 60	17	10017
Bac DRUM PE 240/2	236	500	2	130 x 75 x 44	20	10018
Bac DRUM PE 240/4	242	1 000	4	138 x 129 x 28	30	8524
Bac DRUM PE 250/4	249	1 250	4	146 x 146 x 31	37	90979
Bac DRUM PE 240/4e	235	1 000	4	245 x 66 x 27	34	10019
Bac DRUM PE 450/4	475	1 000	4	138 x 129 x 48	36	9786



BAC DE RÉTENTION PE PALETTE EUROPE

Stockage de fût sur palette Europe

- Bac de rétention en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- 100 % recyclable
- Spécialement conçu pour le chargement direct de fûts et bidons entreposés sur palette Europe
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches pour chariot élévateur ou transpalette
- Bac empilable sans caillebotis jusqu'à 12 pièces



Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac PE palette EUROPE	230	650	2	131 x 91 x 38	17	10285



Sans caillebotis



Avec 4 pieds



Avec 2 patins et caillebotis en acier galvanisé



Mobile avec caillebotis acier galvanisé



BACS DE RÉTENTION EURO-PE

Excellent rapport qualité-prix

- Bac en polyéthylène recyclé avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Volume de rétention
 - Sans caillebotis 250 litres
 - Avec caillebotis 224 litres
- Pose au sol ou sur palette Europe
- Bac évolutif
 - 4 pieds avec visserie de fixation
 - 2 patins type palette Europe avec visserie de fixation
 - 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes freinées Ø 125 mm montées sur cadre acier galvanisé, guidon de manutention en acier galvanisé et visserie de fixation)
- Caillebotis amovible en acier galvanisé ou polyéthylène

Désignation		Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac EURO-PE	sans caillebotis	250	600	1	121 x 81 x 33	16	8424
	avec caillebotis acier galvanisé	224	600	2	121 x 81 x 33	28	8425
	avec caillebotis polyéthylène	224	400	2	121 x 81 x 34	25	8426
Bac EURO-PE avec 4 pieds	sans caillebotis	250	200	1	121 x 81 x 43	18	8427
	avec caillebotis acier galvanisé	224	600	2	121 x 81 x 43	30	8428
	avec caillebotis polyéthylène	224	400	2	121 x 81 x 44	27	8429
Bac EURO-PE avec 2 patins	sans caillebotis	250	200	1	121 x 81 x 43	20	8430
	avec caillebotis acier galvanisé	224	600	2	121 x 81 x 43	32	8431
	avec caillebotis polyéthylène	224	400	2	121 x 81 x 44	29	8432
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	250	400	1	129 x 81 x 104	34	8433
	avec caillebotis acier galvanisé	224	400	2	129 x 81 x 104	36	8434
	avec caillebotis polyéthylène	224	400	2	129 x 81 x 104	42	8435

ACCESSOIRES



Désignation		Poids en kg	Référence
1	Caillebotis galvanisé pour bac EURO-PE	18	8324
2	Caillebotis PE pour bac EURO-PE	7	8325
3	Réhausse EURO-PE	5	8358
4	Pieds PE pour bac EURO-PE (lot de 4)	2	8466
5	Patins PE pour bac EURO-PE (lot de 2)	4	8467
6	Kit Mobile pour bac EURO-PE	8	8468F


RÉTENTION PE POUR FûTS



BACS DE RÉTENTION FûT-PE


Concept astucieux pour le stockage de fût

- Bac et caillebotis en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Résistant aux chocs
- Caillebotis amovibles en polyéthylène
- Un seul format de caillebotis pour l'ensemble des bacs
- Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette
- Bac empilable sans caillebotis

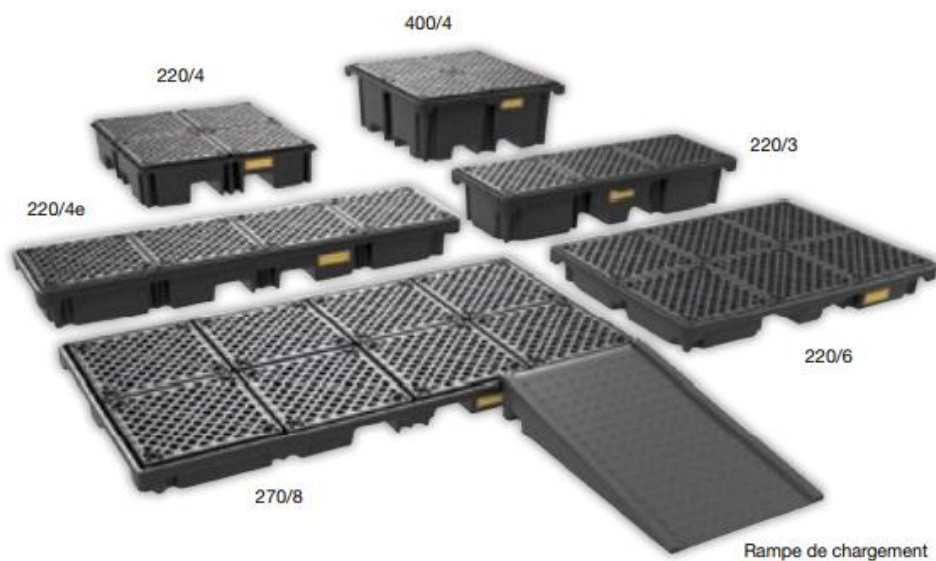

Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac FûT-PE 220/3	215	900	3	186 x 66 x 33	23	91514
Bac FûT-PE 220/4	220	1 200	4	123 x 123 x 29	26	11489
Bac FûT-PE 220/4e	215	1 200	4	245 x 66 x 26	24,5	91515
Bac FûT-PE 220/6	220	1 800	6	186 x 126 x 20	33	91516
Bac FûT-PE 270/8	270	2 400	8	248 x 128 x 18	44	91517
Bac FûT-PE 400/4	400	1 200	4	129 x 129 x 50	35,5	91518

ACCESSOIRES




Désignation	Charge maxi par niveau en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Rampe de chargement pour Bac FûT-PE 270/8 uniquement	300	126 x 80 x 20	13	11282
2 Caillebotis PE pour Bac FûT-PE (module de 60 x 60 cm)	300	60 x 60 x 7	3,1	11490
3 Rail court de liaison pour Bac FûT-PE 270/8		119 x 7 x 5		11641
4 Rail long de liaison pour Bac FûT-PE 270/8		238 x 7 x 5		11642
5 Croix de liaison pour Bac FûT-PE 270/8		15 x 15 x 5		11643



BACS DE RÉTENTION PALETTE-PE

Une solution pour chaque application

- Bac en polyéthylène avec excellente résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Dimensions spécialement adaptées pour les palettes de transport Europe 120 x 80 et 120 x 120 cm
- Versions bac nu sans caillebotis pour le chargement direct des palettes par chariot élévateur
- Versions avec caillebotis au choix :
 - Caillebotis en polyéthylène
 - Caillebotis en acier galvanisé
- Caillebotis amovibles
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette (sauf versions 2 palettes 120 x 80 en long)
- Bac empilable avec ou sans caillebotis

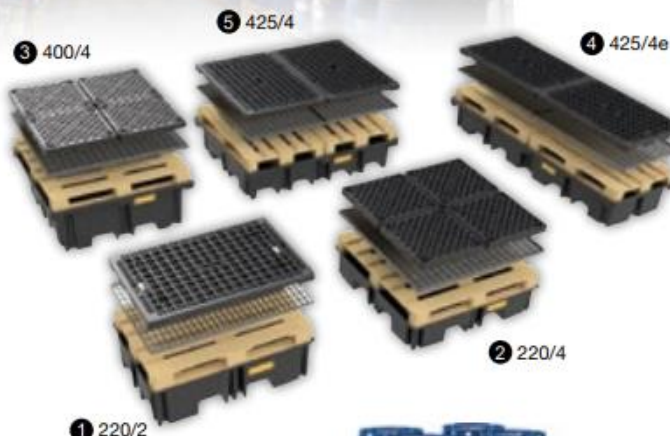

220/2, caillebotis acier galvanisé




220/4, sans caillebotis



425/4, caillebotis PE

	Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Bac PALETTE-PE 220/2, 120 x 80 sans caillebotis	220	600	2	123 x 83 x 36	13	11484
	avec caillebotis acier galvanisé				123 x 83 x 36	28	11485
	avec caillebotis PE				123 x 83 x 39	21,5	11486
2	Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120 sans caillebotis	220	1 200	4	123 x 123 x 26	13,5	11487
	avec caillebotis acier galvanisé				123 x 123 x 26	33,5	11488
	avec caillebotis PE				123 x 123 x 29	26	11489
3	Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120 sans caillebotis	400	1 200	4	129 x 129 x 48	15,5	11276
	avec caillebotis acier galvanisé				129 x 129 x 48	28	11277
	avec caillebotis PE				129 x 129 x 50	35,5	91518
4	Bac PALETTE-PE 425/4e, 2 x 120 x 80 en longueur sans caillebotis	425	1 200	4	242 x 88 x 36	17,5	11263
	avec caillebotis acier galvanisé				242 x 88 x 36	47,5	11264
	avec caillebotis PE				242 x 88 x 39	34,5	11265
5	Bac PALETTE-PE 425/4, 2 x 120 x 80 sans caillebotis	425	1 200	4	167 x 127 x 36	17	11266
	avec caillebotis acier galvanisé				167 x 127 x 36	47	11267
	avec caillebotis PE				167 x 127 x 39	34	11268

ACCESSOIRES



	Désignation	Charge maxi par niveau en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Caillebotis acier galvanisé pour bacs PALETTE-PE 220/2, 425/4, 425/4e	600	120 x 80 x 3	15	11269
2	Caillebotis acier galvanisé pour bacs PALETTE-PE 220/4, 400/4	1 200	120 x 120 x 3	20	11270
3	Caillebotis PE pour bacs PALETTE-PE 220/2, 425/4, 425/4e	600	120 x 80 x 6	8,5	10286
4	Caillebotis PE pour bacs PALETTE-PE 220/4, 400/4 (4 modules de 60 x 60 cm)	4 x 300	120 x 120 x 28	12,5	91513

RÉTENTION PE POUR CUBITAINER



BACS DE RÉTENTION CUBI-PE

Bac de rétention PE compact

- Bac et caillebotis en polyéthylène 100 % recyclable
 - Bonne résistance chimique
 - Trois versions
 - Sans caillebotis, chargement direct du cubitainer sur le bac
 - Avec caillebotis amovible en acier galvanisé
 - Avec caillebotis amovible en polyéthylène
 - Modèles avec collecteur de puisage intégré
 - Passage de fourches pour chariot élévateur
 - Manutention du bac vide et non chargé
- Livré sans cubitainer



Grande capacité de charge grâce à une traverse de support robuste en PE

Polyéthylène de haute qualité

Haute résistance chimique

Manutention par chariot élévateur ou transpalette à main

Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1100/1 sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur avec caillebotis PE



Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur avec caillebotis acier galvanisé



Bac CUBI-PE 1200/1 avec caillebotis PE

Désignation		Rétention en l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac CUBI-PE 1100/1	sans caillebotis	1 100	1 500	146 x 117 x 85	43	10938
	avec caillebotis acier galvanisé	1 100	1 500	146 x 117 x 87	63	10947
	avec caillebotis PE	1 100	1 500	146 x 117 x 88	53	10950
Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur	sans caillebotis	1 100	1 500	162 x 117 x 85	45	10939
	avec caillebotis acier galvanisé	1 100	1 500	162 x 117 x 87	65	10948
	avec caillebotis PE	1 100	1 500	162 x 117 x 88	55	10951
Bac CUBI-PE 1200/1 avec caillebotis PE		1 260	2 500	168 x 168 x 70	86	10520



BACS DE RÉTENTION CUBI-PE

Grande capacité de stockage

- Bac et caillebotis en polyéthylène 100 % recyclable
 - Bonne résistance chimique
 - Trois versions
 - Sans caillebotis, chargement direct des cubitainers sur le bac
 - Avec caillebotis amovible en acier galvanisé
 - Avec caillebotis amovible en polyéthylène
 - Passage de fourches pour chariot élévateur
 - Manutention du bac vide et non chargé
- Livré sans cubitainer



Bac CUBI-PE 1100/2
sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1200/2
avec caillebotis PE



Bac CUBI-PE 1100/2
avec caillebotis acier galvanisé



Désignation	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de Cubi	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac CUBI-PE 1100/2 sans caillebotis	1 100	3 000	2	223 x 146 x 44	47	10940
Bac CUBI-PE 1100/2 avec caillebotis acier galvanisé	1 100	3 000	2	223 x 146 x 46	87	10949
Bac CUBI-PE 1100/2 avec caillebotis PE	1 100	3 000	2	223 x 146 x 47	67	10952
Bac CUBI-PE 1200/2 avec caillebotis PE	1 200	3 000	2	226 x 147 x 58	116	10779

ACCESSOIRE



Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Collecteur de puisage PE2 pour bac CUBI-PE 1200/2	100	59 x 64 x 67	8	8585

RÉTENTION ACIER



Q30



R30



BACS DE RÉTENTION ACIER POUR PETITS RÉCIPIENTS

Pour des multiples applications

- Bac en acier galvanisé à chaud
- Bac étanche épaisseur 3 mm
- Volume de rétention max 30 litres
- Paillasse en acier galvanisé perforée en option

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac acier Q30	30	46 x 43,5 x 17	11	11003
Bac acier R30	30	90 x 44,5 x 9	16	11004

ACCESSOIRES



1



2

Désignation	Poids en kg	Référence
1 Paillasse en acier galvanisé perforée pour bac Q30	2,5	11060
2 Paillasse en acier galvanisé perforée pour bac R30	3,5	11061



Bac SW2-240



BACS DE RÉTENTION ACIER POUR BIDONS ET FûTS

100 % acier galvanisé

- Bac et caillebotis en acier galvanisé à chaud
- Caillebotis amovible
- Pieds fourreaux intégrés pour transpalette ou chariot élévateur
- Hauteur entre le sol et le bac de 100 mm pour prise par transpalette ou chariot élévateur
- Manutention uniquement à vide



Bac SW2 mobi



Bac SW1-220



Bac SW4-440

Désignation	Rétention en l	Nb de fût 220 l	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac SW1-220	220	1	240	80 x 80 x 46	46	9883H
Bac SW2-240	232	2	624	120 x 80 x 36	48	9880H
Bac SW4-440	440	4	936	120 x 120 x 43	80	9885H
Bac SW2 mobil	205	2	450	138 x 81 x 108	99	7400



Support fût FBG1



Support fût FBG2

SUPPORTS DE FûTS FBG

Pour fûts 60 et/ou 220 litres en position horizontale

- En acier galvanisé
 - Équipé d'équerres cale fût
 - Adapté pour les bacs de rétention, les magasins de stockage, les rayonnages...
- Support vendu sans fût et sans bac de rétention

Désignation	Nb de fût à stocker	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Support fût FBG1 pour 1 fût	1 x 60 l ou 1 x 220 l	225	60 x 60 x 35	15	7586
Support fût FBG2 pour 2 fûts	2 x 60 l ou 2 x 220 l	450	113 x 60 x 35	21	7587

RAYONNAGES PETITS VOLUMES





RAYONNAGES EURO-PE

Rayonnage solide pour petits récipients

- Bac de rétention EURO-PE en polyéthylène recyclé avec caillebotis en acier galvanisé
 - Volume de rétention 224 litres
 - Montants et caillebotis en acier galvanisé
 - Montage facile et rapide
- Livré non monté



Rayonnage EURO PE 2 niveaux



Rayonnage EURO PE 3 niveaux



Montage rapide sans outil



Désignation	Nb (h des niveaux / sol en cm)	Charge maxi en kg	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage EURO-PE 2 niveaux	2 (33/81)	100	121 x 81 x 81	47	90644
Rayonnage EURO-PE 3 niveaux	3 (33/81/129)	100	121 x 81 x 129	66	90645



RAYONNAGES 120

Pour le stockage de petits récipients et fûts de 60 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 80 kg
- Étagère caillebotis acier galvanisé
- Bac de rétention 65 litres en polyester, anticorrosion
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Variante 1



Variante 2



Variante 2 avec option caillebotis en 1^{er} niveau pour bac de rétention




Variante 3

Variante	Désignation	Nombre de niveau	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Rayonnage 120 avec 2 supports pour fût de 60 litres	2 (63/115)	45 x 82 x 131	18	7081F
2	Rayonnage 120 avec 2 caillebotis pour petits récipients	2 (60/112)	45 x 82 x 131	21	7639F
3	Rayonnage 120 avec 1 support pour fût de 60 litres et 1 caillebotis pour petits récipients	2 (60/112)	45 x 82 x 131	19	7640F

ACCESSOIRES



1



2



3

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Caillebotis galvanisé pour le bac de rétention en 1 ^{er} niveau, garde au sol 24 cm	42 x 80 x 3	4	7641F
2	Support jerrycane acier galvanisé pour rayonnages type 120/360/540 (pour variantes 1 et 3)		2	5917
3	Robinet de soutirage 1/2", laiton nickelé pour fût		0,2	3775
	Robinet de soutirage 3/4", laiton nickelé pour fût		0,2	3776

RAYONNAGES MI-LOURDS



RAYONNAGES 360 ET 540

Stocker jusqu'à 12 fûts de 60 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
 - Charge admissible par niveau 200 kg
 - 6 cale-fûts amovibles
 - Bac de rétention 150 litres en polyester, anticorrosion
 - Montage rapide et facile
- Livré non monté



Rayonnage 360




Rayonnage 540
exemple d'utilisation : avec support
pour jerrycan ① et caillebotis 1^{er} étage
(en option) ②



Rayonnage 540 avec 1 module d'extension 540

Désignation	Nombre de niveau	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage 360 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 litres et petits récipients	2 (68/116)	132 x 80 x 130	60	7642F
Rayonnage 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 litres et petits récipients	3 (68/116/164)	132 x 80 x 200	82	7734F
Module d'extension 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 l et petits récipients	3 (68/116/164)	132 x 80 x 200	72	7855F

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
① Support Jerrycan acier galvanisé pour rayonnages 120, 360 et 540		2	5917
② Caillebotis supplémentaire comme 1 ^{er} étage, garde au sol 20 cm	130 x 62 x 3	18	6817
③ Étagère de rétention 20 litres en acier galvanisé	130 x 62 x 5	19	7799
④ Bac PLAT PE 40 à poser sur caillebotis, rétention 40 litres (voir page 176)	130 x 62 x 8	5	7871
⑤ Cale-fût pour fûts 60 litres (par lot de 3) pour caillebotis supplémentaire référence 6817		0,6	7800
⑥ Réhausse vide-fût totale avec butée arrière (par lot de 3)		0,6	8254
⑦ Bordures (4 pièces), galvanisées à emboîter sur les bords du caillebotis		1,2	6990

RAYONNAGES LOURDS



Variante 1
Support jerrycane en option



Variante 2
Support jerrycane en option

Variante 3

RAYONNAGES 400

Stocker jusqu'à 4 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 220 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 250 kg
- Cale-fûts soudés
- Bac de rétention 220 litres en polyester, anticorrosion
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Variante	Désignation	Nombre de niveau	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Rayonnage 400 pour 2 fûts de 60 litres ou 1 fût de 220 litres	1 (62)	99 x 128 x 84	41	7663F
2	Rayonnage 400 pour 4 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 60 litres et 1 fût 220 litres ou 2 fûts de 220 litres	2 (62/140)	99 x 128 x 162	70	7664F
3	Rayonnage 400 pour 2 fûts de 60 litres ou 1 fût de 220 litres et 1 caillebotis	2 (62/139)	99 x 128 x 162	82	7665F

ACCESSOIRES



	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Support (1 paire) pour rayonnage 400 permettant la prise à vide du rayonnage par chariot élévateur, garde au sol 15 cm	7	7668
2	Rouleaux tournants (1 paire) pour fûts 220 litres pour rayonnages 400	6	7669
3	Bordures (4 pièces) galvanisées à emboîter sur les bords du caillebotis pour empêcher la chute des petits récipients	1,2	6990
4	Support jerrycane acier galvanisé pour rayonnages 400	2	7727
5	Robinet de soutirage 1/2", laiton nickelé pour fût	0,2	3775
	Robinet de soutirage 3/4", laiton nickelé pour fût	0,2	3776

RAYONNAGES AVEC CAILLEBOTIS



RAYONNAGES 13/20

Stocker sur caillebotis

- Entièrement en acier galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 200 kg
- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé au premier niveau
- Montage rapide et facile
- Bac de rétention PLAT PE 40 litres en polyéthylène en option

Livré non monté



Rayonnage 13/20



Rayonnage 13/20 avec 1 module d'extension 13/20



Rayonnage 13/20 avec 1 module d'extension 540

Désignation	Garde au sol en cm	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage 13/20	20/68/116/164	132 x 63 x 200	92	7820
Module d'extension 13/20	20/68/116/164	132 x 63 x 200	82	7856
Module d'extension 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 litres et petits récipients	68/116/164	132 x 80 x 200	72	7855F

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
① Étagère de rétention 20 litres en acier galvanisé	130 x 62 x 5	19	7799
② Bac PLAT PE 40 en polyéthylène à poser sur caillebotis, rétention 40 litres (voir page 176)	130 x 62 x 8	5	7871

RAYONNAGES AVEC TABLETTES



RAYONNAGES 10/20

2 bacs de rétention intégrés

- Entièrement en acier galvanisé
 - Charge admissible par niveau 200 kg
 - Étagère réglable tous les 25 mm
 - Équipé sur 5 niveaux d'étagères perforées
 - Livré avec 2 bacs de rétention PE 30 litres en polyéthylène
 - Montage rapide, facile et sans outil
- Livré non monté



Rayonnage 10/20 avec 1 module d'extension 10/20



Détail longerons d'assemblage et perforations des montants tous les 25 mm

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage 10/20		106 x 63 x 200	44	8091
Module d'extension 10/20		101 x 63 x 200	34	8092

ACCESSOIRES



	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Étage non étanche en acier galvanisé	98 x 60 x 4	4	8093
2	Bac PLAT PE 30 sans caillebotis à poser sur étagère, rétention 30 litres (voir page 176)	98 x 60 x 8,5	4	8076
3	PLATEAU PE 60 sans caillebotis, rétention 60 litres (voir page 172)	100 x 60 x 18	5	8722

RAYONNAGES AVEC RÉTENTION INTÉGRÉE



RAYONNAGES 10/5 ET 13/5

Stocker les produits polluants et inflammables en toute sécurité

- Stockage séparé des différentes substances par niveau
 - Entièrement en acier galvanisé
 - Chargement possible par les deux faces
 - Charge admissible :
 - Par niveau 200 kg
 - Par rayonnage 1 600 kg
 - 4 étagères réglables tous les 25 mm
 - Caillebotis à mettre dans le bac de rétention en option
 - Fixation murale en option
 - Capacité de stockage évolutive avec les modules d'extension
 - Montage rapide et facile
- Livré non monté



Rayonnage 10/5 avec module d'extension 13/5 et caillebotis en option



Rayonnage 13/5 avec module d'extension 10/5 et caillebotis en option

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage 10/5 avec étagères de rétention	4 x 25	106 x 53,5 x 200	88	11181
Rayonnage 13/5 avec étagères de rétention	4 x 33	136 x 53,5 x 200	82	11183
Module d'extension 10/5 avec étagères de rétention	4 x 25	101 x 53,5 x 200	111	11182
Module d'extension 13/5 avec étagères de rétention	4 x 33	131 x 53,5 x 200	105	11184

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 10/5, rétention 25 litres (commander 1 x 11365 en plus)	100 x 50 x 8	17	11189
1 Étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 13/5, rétention 33 litres (commander 1 x 11363 en plus)	130 x 50 x 8	22	11190
2 Traverses support (x 2) pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 13/5		0,34	11363
2 Traverses support (x 2) pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 10/5		0,25	11365
3 Caillebotis pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 10/5	99 x 49 x 8	10	11193
3 Caillebotis pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 13/5	129 x 49 x 8	13	11194
4 Kit de fixation murale pour rayonnages 10/5 et 13/5			11195

